

CARATTERISTICHE

- Assemblati in un contenitore completamente schermato in Zamak, con tecnologia SMD, per una bassa figura di rumore e una qualità senza pari
- Regolazione guadagno effettuata con trimmer multigiro professionali
- Telealimentazione automatica (max. 80 mA)
- Provvisi di uscita test a -30 dB
- Led luminoso per indicazione funzionamento



MADE IN EUROPE




DT CI330-5G XP



CENTRALINO DA INTERNO

CODICE		DT CI330-5G XP		
Ingressi		BIII	UHF	UHF
Gamma di frequenza	MHz	47 ÷ 230	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	30	35	35
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	118	122	122
Figura di rumore	dB	6	6,5	6,5
Tipo amplificazione		Separata		
Alimentazione	Vdc	90 ÷ 250		
Telealimentazione	mA	80 max. @ 12 Vdc (automatica)		
Consumo	W	9		
Imballo	Pz	5		

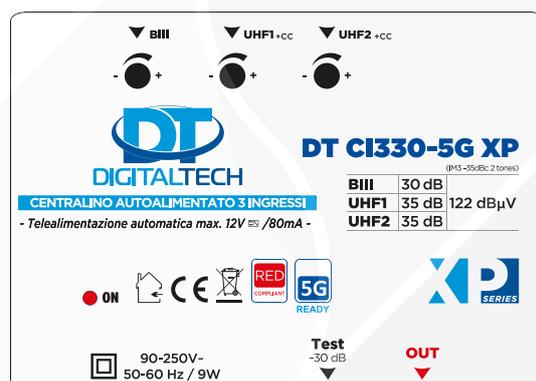


DT CI550-5G XP



CENTRALINO DA INTERNO

CODICE		DT CI550-5G XP		
Ingressi		BIII	UHF	UHF
Gamma di frequenza	MHz	47 ÷ 230	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	38	43	43
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	122	125	125
Figura di rumore	dB	6	6,5	6,5
Tipo amplificazione		Separata		
Alimentazione	Vdc	90 ÷ 250		
Telealimentazione	mA	80 max. @ 12 Vdc (automatica)		
Consumo	W	12		
Imballo	Pz	5		

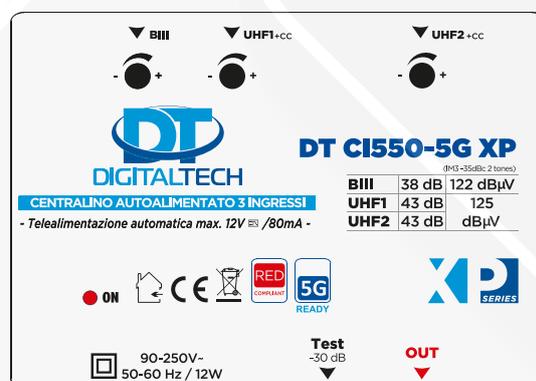

Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso