

DTCI3646-5G XP


CENTRALINO DA INTERNO

CENTRALINI DA INTERNO



CARATTERISTICHE

- Centralini larga banda in materiale plastico e pressofusione autoalimentati 230/240 VAC
- Adatti per fissaggio a muro
- Regolazioni con attenuatori
- Connettori "F" femmina
- Alimentatore esterno

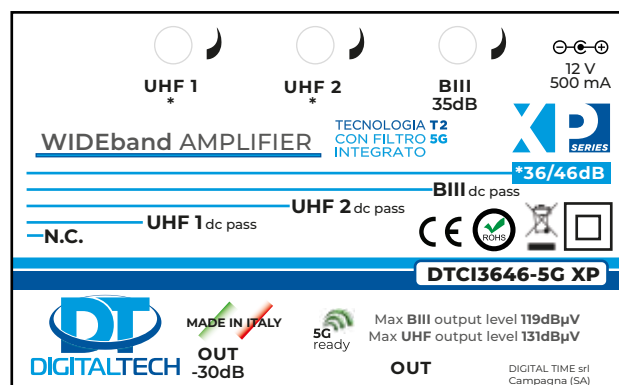

CODICE	DTCI3646-5G XP			
		BIII	UHF1	UHF2
Ingressi				
Gamma di frequenza	MHz	170 ÷ 230	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	35	36 ÷ 46	36 ÷ 46
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBµV	119	131	131
Figura di rumore	dB	6	6,5	6,5
Tipo amplificazione		Separata		
Alimentazione	Vac	230 ÷ 240		
Telealimentazione	mA	12 Vdc @ 500 mA (automatica)		
Impedenza	Ohm	75		
Imballo	Pz	5		

MADE IN ITALY

Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso