



Amplificatore EuroSwitch/NevoSwitch Quattro 27/31dB, 5 ingressi (1 satellite)

Amplificatore da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità Quattro di 1 satellite) compatibile con le serie EuroSwitch e NevoSwitch, che permette di aumentare il numero degli utenti dell'impianto ottimizzando il segnale di ognuno. Amplificazione di circa 27dB in terrestre e 31dB in satellite.

Art.	714509
Art. Logico	MS530VGQ
EAN13	8424450173398

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	366,00 g
Peso lordo	366,00 g
Larghezza	137,00 mm
Altezza	121,00 mm
Profondità	29,00 mm
Peso del prodotto principale	358,00 g

Si distingue per


- Livello di uscita elevato

- Interruttore di preamplificazione terrestre (VDC) o no (OFF)
- Regolazione del guadagno (20dB) e della pendenza (12dB) indipendenti
- L'alimentazione passa nell'ingresso/uscita del VL

Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Alimentazione a 12/18V
- Consumo ridotto

Esempio di applicazione

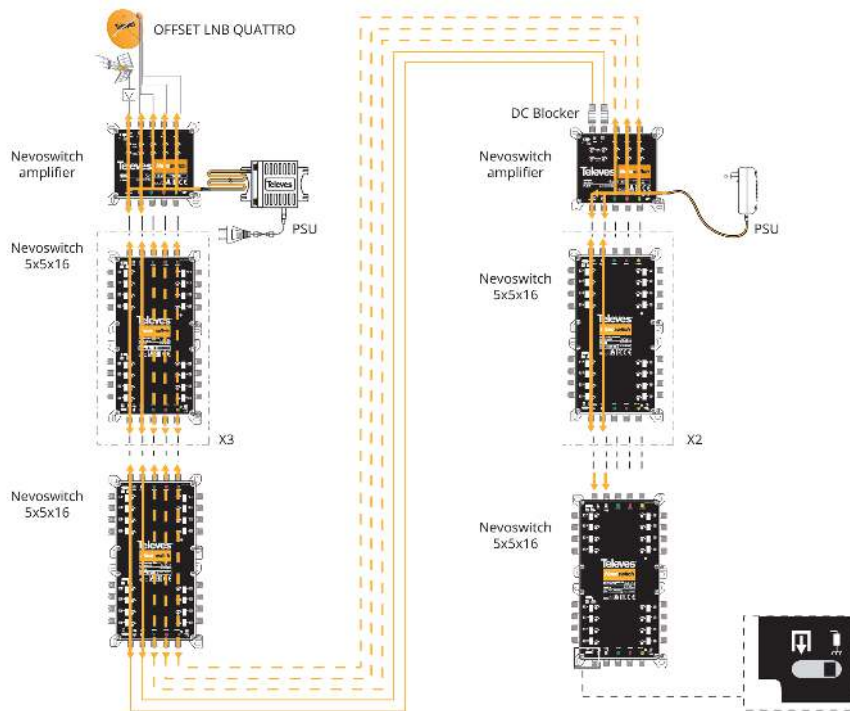

Caratteristiche tecniche : Ref. 714509

Numero di ingresso			5
Numero di uscite			5
Bandes		TERR	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 862	950 ... 2400
Livello di uscita	dB μ V	114	118
Guadagno	dB	27	31
Intervallo di regolazione del guadagno	dB		0 ... 15
Regolazione della pendenza	dB		0 ... 12
Isolamento	dB		> 25
Alimentazione	Vdc		12 ... 18
Massimo consumo attuale (@12V)	mA		400
Massimo consumo attuale (@18V)	mA		265
Potenza massima assorbita	W		4,8
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45
Indice di protezione (IP)			20