

MAGGIO
v01.1905


DIGITAL TECH

CATALOGO GENERALE

2025



PER RICEVERE AGGIORNAMENTI E PROMOZIONI
SCANNERIZZA IL QR CODE E SALVA I DATI IN RUBRICA



INDICE

Pag.

➤ Amplificatori da palo	3
➤ Centralini	14
➤ Alimentatori retro TV	20
➤ Alimentatori d'antenna e Miscelatori da palo	21
➤ Partitori da palo	22
➤ Partitori da interno	24
➤ Filtri da palo	26
➤ Trappole da palo	27
➤ Amplificatore / filtro / trappola Mix	28
➤ Amplificatori retro TV	29
➤ Modulatori	30
➤ Misuratori di campo	31
➤ Antenne per Digitale Terrestre	32
➤ Supporti per FWA	36
➤ Supporti per parabole	38



DTCPP-5G XP

CENTRALE PROGRAMMABILE DA PALO 32 Filtri • 4 Ingressi • Frequenza 174 ÷ 694 MHz

NUOVA ERA DIGITALE UNITÀ DIGITALE OUTDOOR A FILTRI PROGRAMMABILE CON C.A.G.



32

32 FILTRI DIGITALI
AUTOPROGRAMMABILI



PROCESSAZIONE DIGITALE
DEI CANALI.
4IN DI CUI 1 VHF+DAB, 3 UHF



EQUALIZZAZIONE AUTOMATICA
TRAMITE C.A.G.



AUTOPROGRAMMAZIONE ON BOARD INTELLIGENTE.
SELEZIONA, FILTRA ED EQUALIZZA TUTTI I CANALI
RICEVUTI DA OGNI INGRESSO PORTANDOLI IN USCITA
TUTTI ALLO STESSO LIVELLO



FILTRI DIGITALI VHF/UHF AD ALTA SELETTIVITÀ
35dB DI TAGLIO @1MHz



REGOLAZIONE MANUALE DEL LIVELLO
DI USCITA DA 80dBμV A 100dBμV

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE	DTCPP-5G XP
Numero ingressi	4 (1IN VHF+DAB; 3IN UHF)
Banda passante ingressi	RF 174÷694 MHz
Banda uscita	RF 174÷862 MHz
Protezione LTE	LTE700
Numero filtri digitali	32
Numero uscite	1
Livello ingressi	VHF/UHF 50÷100 dBμV
Connettori ingressi/uscite	"F" femmina
Range C.A.G. ingressi VHF/UHF	40 dB
Selettività filtri digitali	35dB@1MHz
MER in uscita	35dB (con MER in ingresso >37)
Distorsione da intermodulazione	113dBμV (IM3 DIN 45004B -60dBc) 120dBμV (IM3 -35dBc a 2 toni)
Regolazione livello d'uscita	80÷100 dBμV
Return loss IN/OUT	>12 dB
Telealimentazione in VHF-UHF	Automatica 12V 70mA
Consumo massimo	12Vdc 400mA
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ + 50 °C
Alimentazione	12V 470mA
Dimensione	11x15x7cm

CARATTERISTICHE

- Regolazione 20 dB
- Amplificazione unica
- Assemblati in un contenitore plastico antipioggia con coperchio e passaggio alimentazione +12 Vcc
- Box da palo in ABS con fascetta per fissaggio a palo



MADE IN ITALY



DTAP120-5G

AMPLIFICATORE DA PALO 1 INGRESSO AD AMPLIFICAZIONE UNICA | 1 USCITA

CODICE		DTAP120-5G
Ingressi		UHF
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694
Guadagno	dB	20
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	114
Figura di rumore	dB	4
Tipo amplificazione		Unica
Alimentazione	Vdc	12
Assorbimento	mA	50
Imballo	Pz	20



DTAP122-5G

AMPLIFICATORE DA PALO 1 INGRESSO AD AMPLIFICAZIONE UNICA | 2 USCITE

CODICE		DTAP122-5G
Ingressi		UHF
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694
Guadagno	dB	20
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	114
Figura di rumore	dB	4
Tipo amplificazione		Unica
Alimentazione	Vdc	12
Assorbimento	mA	75
Imballo	Pz	20



CARATTERISTICHE

- Regolazione 20 dB
- Amplificazione unica
- Assemblati in un contenitore plastico antipioggia con coperchio e passaggio alimentazione +12 Vcc
- Box da palo in ABS con fascetta per fissaggio a palo



MADE IN ITALY



DTAP220-5G

AMPLIFICATORE DA PALO 2 INGRESSI AD AMPLIFICAZIONE UNICA | 1 USCITA

CODICE		DTAP220-5G	
Ingressi		UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	20	20
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBuV	114	114
Figura di rumore	dB	4	4
Tipo amplificazione		Unica	
Alimentazione	Vdc	12	
Assorbimento	mA	75	
Imballo	Pz	20	

DIGITAL TIME s.r.l.
Campagna (SA)

1223 CE 5G ready

LIVELLO USCITA 114dBuV
ASSORBIMENTO 75mA

DTAP220/5G

MADE IN ITALY TECNOLOGIA T2 CON FILTRO 5G INTEGRATO

Reg.UHF Reg.UHF

OUT MIX +12V IN UHF 20dB IN UHF 20dB

DTAP222-5G

AMPLIFICATORE DA PALO 2 INGRESSI AD AMPLIFICAZIONE UNICA | 2 USCITE

CODICE		DTAP222-5G	
Ingressi		UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	20	20
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBuV	114	114
Figura di rumore	dB	4	4
Tipo amplificazione		Unica	
Alimentazione	Vdc	12	
Assorbimento	mA	75	
Imballo	Pz	20	

DIGITAL TIME s.r.l.
Campagna (SA)

0723 CE 5G ready

LIVELLO USCITA 114dBuV
ASSORBIMENTO 75mA

DTAP222-5G

MADE IN ITALY TECNOLOGIA T2 CON FILTRO 5G INTEGRATO

Reg.UHF Reg.UHF

OUT MIX +12V OUT MIX +12V IN UHF 20dB IN UHF 20dB

Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso

CARATTERISTICHE

- Regolazione 20 dB
- Amplificazione unica
- Assemblati in un contenitore plastico antipioggia con coperchio e passaggio alimentazione +12 Vcc
- Box da palo in ABS con fascetta per fissaggio a palo



MADE IN ITALY



DTAP130-5G

AMPLIFICATORE DA PALO 1 INGRESSO AD AMPLIFICAZIONE UNICA | 1 USCITA

CODICE		DTAP130-5G
Ingressi		UHF
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694
Guadagno	dB	30
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	114
Figura di rumore	dB	4
Tipo amplificazione		Unica
Alimentazione	Vdc	12
Assorbimento	mA	75
Imballo	Pz	20



DIGITAL TIME srl
Campagna (SA)

0723 CE 5G ready

LIVELLO USCITA 114dBμV
ASSORBIMENTO 75mA

DTAP130-5G

MADE IN ITALY

TECNOLOGIA T2
CON FILTRO 5G
INTEGRATO

Reg.UHF

OUT MIX
+12V

IN UHF
30dB

DTAP132-5G

AMPLIFICATORE DA PALO 1 INGRESSO AD AMPLIFICAZIONE UNICA | 2 USCITE

CODICE		DTAP132-5G
Ingressi		UHF
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694
Guadagno	dB	30
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	114
Figura di rumore	dB	4
Tipo amplificazione		Unica
Alimentazione	Vdc	12
Assorbimento	mA	75
Imballo	Pz	20



DIGITAL TIME srl
Campagna (SA)

0723 CE 5G ready

LIVELLO USCITA 114dBμV
ASSORBIMENTO 75mA

DTAP132-5G

MADE IN ITALY

TECNOLOGIA T2
CON FILTRO 5G
INTEGRATO

Reg.UHF

OUT MIX +12V OUT MIX +12V

IN UHF
30dB

CARATTERISTICHE

- Regolazione 20 dB
- Amplificazione unica
- Assemblati in un contenitore plastico antipioggia con coperchio e passaggio alimentazione +12 Vcc
- Box da palo in ABS con fascetta per fissaggio a palo



MADE IN ITALY



DTAP230-5G

AMPLIFICATORE DA PALO 2 INGRESSI AD AMPLIFICAZIONE UNICA | 1 USCITA

CODICE		DTAP230-5G	
Ingressi		UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	30	30
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBuV	114	114
Figura di rumore	dB	4	4
Tipo amplificazione		Unica	
Alimentazione	Vdc	12	
Assorbimento	mA	75	
Imballo	Pz	20	

1223

CE mark, 5G ready

LIVELLO USCITA 114dBuV
ASSORBIMENTO 75mA

DTAP230/5G

MADE IN ITALY

TECNOLOGIA T2
CON FILTRO 5G
INTEGRATO

Reg.UHF Reg.UHF

OUT MIX +12V

IN UHF 30dB IN UHF 30dB

DTAP232-5G

AMPLIFICATORE DA PALO 2 INGRESSI AD AMPLIFICAZIONE UNICA | 2 USCITE

CODICE		DTAP232-5G	
Ingressi		UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	30	30
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBuV	114	114
Figura di rumore	dB	4	4
Tipo amplificazione		Unica	
Alimentazione	Vdc	12	
Assorbimento	mA	75	
Imballo	Pz	20	

0723

CE mark, 5G ready

LIVELLO USCITA 114dBuV
ASSORBIMENTO 75mA

DTAP232-5G

MADE IN ITALY

TECNOLOGIA T2
CON FILTRO 5G
INTEGRATO

Reg.UHF Reg.UHF

OUT MIX +12V OUT MIX +12V

IN UHF 30dB IN UHF 30dB

Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso

CARATTERISTICHE

- Regolazione 20 dB
- Amplificazione unica
- Assemblati in un contenitore plastico antipioggia con coperchio e passaggio alimentazione +12 Vcc
- Box da palo in ABS con fascetta per fissaggio a palo




MADE IN ITALY



DTAP240-5G

AMPLIFICATORE DA PALO 2 INGRESSI AD AMPLIFICAZIONE UNICA | 1 USCITA


CODICE		DTAP240-5G	
Ingressi		UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	40	40
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	114	114
Figura di rumore	dB	4	4
Tipo amplificazione		Unica	
Alimentazione	Vdc	12	
Assorbimento	mA	50	
Imballo	Pz	20	

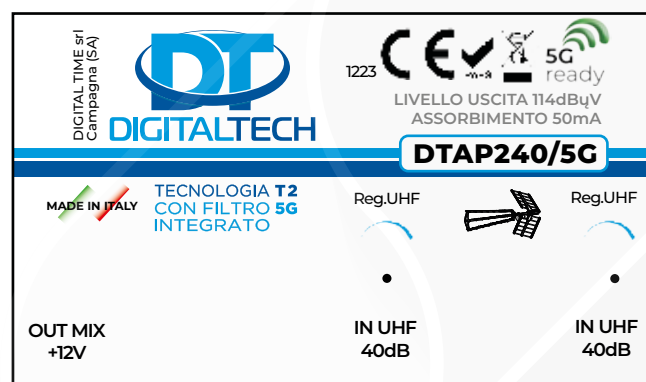

DTAP220/30-5G

AMPLIFICATORE DA PALO 2 INGRESSI AD AMPLIFICAZIONE UNICA | 1 USCITA


CODICE		DTAP220/30-5G	
Ingressi		UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	20	30
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	114	114
Figura di rumore	dB	4	4
Tipo amplificazione		Unica	
Alimentazione	Vdc	12	
Assorbimento	mA	75	
Imballo	Pz	20	

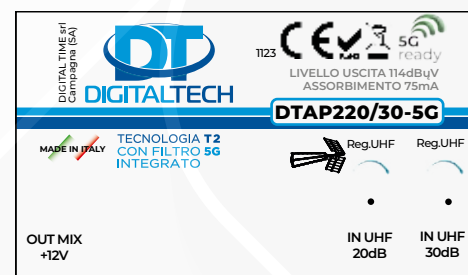

DTAP222/32-5G

AMPLIFICATORE DA PALO 2 INGRESSI AD AMPLIFICAZIONE UNICA | 2 USCITE

CODICE		DTAP222/32-5G	
Ingressi		UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	20	30
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	114	114
Figura di rumore	dB	4	4
Tipo amplificazione		Unica	
Alimentazione	Vdc	12	
Assorbimento	mA	75	
Imballo	Pz	20	

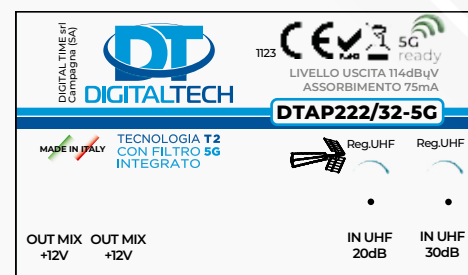

CARATTERISTICHE

- Regolazione separata BIII e UHF
- Amplificazione unica
- Assemblati in un contenitore completamente schermato, con tecnologia SMD
- Box da palo in ABS con guarnizioni e fascetta per fissaggio a palo




MADE IN
EUROPE



DTAP36/5G

AMPLIFICATORE DA PALO 3 INGRESSI AD AMPLIFICAZIONE UNICA | 1 USCITA

CODICE		DTAP36/5G		
Ingressi		BIII	UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	170 ÷ 230	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	30	30	30
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	106	108	108
Figura di rumore	dB	3	6	6
Tipo amplificazione		Unica		
Alimentazione	Vdc	12		
Assorbimento	mA	50		
Imballo	Pz	20		

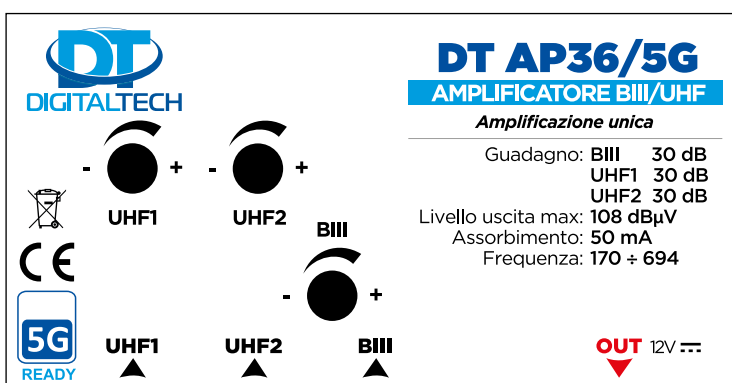

CARATTERISTICHE

- Regolazione separata BIII e UHF
- Amplificazione separata
- Assemblati in un contenitore completamente schermato, con tecnologia SMD
- Box da palo in ABS con guarnizioni e fascetta per fissaggio a palo



MADE IN
EUROPE



DTAP32/5G

AMPLIFICATORE DA PALO 3 INGRESSI AD AMPLIFICAZIONE SEPARATA | 1 USCITA

CODICE		DTAP32/5G		
Ingressi		BIII	UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	170 ÷ 230	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	20	20	20
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	109	110	110
Figura di rumore	dB	3	6	6
Tipo amplificazione		Separata		
Alimentazione	Vdc	12		
Assorbimento	mA	115		
Imballo	Pz	20		

DT AP32/5G
AMPLIFICATORE BIII/UHF
Amplificazione separata

Guadagno: BIII 20 dB
UHF1 20 dB
UHF2 20 dB

Livello uscita max: 110 dBμV
Assorbimento: 115 mA
Frequenza: 170 ÷ 694

12V **OUT**

BIII

- +

BIII

UHF1

- +

UHF1

UHF2

- +

UHF2

CARATTERISTICHE

- Regolazione separata BIII e UHF
- Amplificazione unica
- Assemblati in un contenitore completamente schermato, con tecnologia SMD
- Box da palo in ABS con guarnizioni e fascetta per fissaggio a palo



MADE IN
EUROPE



DTAP31-2-5G XP

XP
SERIES

AMPLIFICATORE DA PALO 2 INGRESSI AD AMPLIFICAZIONE UNICA | 2 USCITE

CODICE		DTAP31-2-5G XP	
Ingressi		UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	30	30
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	110	110
Figura di rumore	dB	5	5
Tipo amplificazione		Unica	
Alimentazione	Vdc	12	
Assorbimento	mA	60	
Imballo	Pz	20	

DT AP31-2-5G XP
AMPLIFICATORE UHF

Amplificazione unica / 2 uscite

Guadagno: UHF1 30 dB
UHF2 30 dB

Livello uscita max: 110 dBμV

Assorbimento: 60 mA

Frequenza: 470 ÷ 694 MHz

(IM3 -35dBc 2 tones)

UHF1 UHF2

OUT1 OUT2 12V

DTAP311-5G XP

XP
SERIES

AMPLIFICATORE DA PALO 1 INGRESSO AD AMPLIFICAZIONE UNICA | 1 USCITA

CODICE		DTAP311-5G XP
Ingressi		UHF
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694
Guadagno	dB	30
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	116
Figura di rumore	dB	6
Tipo amplificazione		Unica
Alimentazione	Vdc	12
Assorbimento	mA	60
Imballo	Pz	20

DT AP311-5G XP
AMPLIFICATORE UHF

Amplificazione unica

Guadagno: UHF 30 dB

Livello uscita max: 116 dBμV

Assorbimento: 60 mA

Frequenza: 470 ÷ 694 MHz

(IM3 -35dBc 2 tones)

UHF

OUT 12V

CARATTERISTICHE

- Regolazione separata BIII e UHF
- Amplificazione unica/separata
- Assemblati in un contenitore completamente schermato, con tecnologia SMD
- Box da palo in ABS con guarnizioni e fascetta per fissaggio a palo



MADE IN
EUROPE



DTAP24-5G XP

XP
SERIES

AMPLIFICATORE DA PALO 2 INGRESSI AD AMPLIFICAZIONE UNICA 1 USCITA

CODICE		DTAP24-5G XP	
Ingressi		UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	24	24
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	116	116
Figura di rumore	dB	6	6
Tipo amplificazione		Unica	
Alimentazione	Vdc	12	
Assorbimento	mA	60	
Imballo	Pz	20	

DT AP24-5G XP

AMPLIFICATORE UHF

Amplificazione unica

Guadagno: UHF1 24 dB
UHF2 24 dB
Livello uscita max: 116 dBμV
Assorbimento: 60 mA
Frequenza: 470 ÷ 694 MHz
(IM3 -35dBc 2 tones)

OUT 12V

CE, 5G READY

UHF1 UHF2

UHF1 UHF2

DTAP31-5G XP

XP
SERIES

AMPLIFICATORE DA PALO 2 INGRESSI AD AMPLIFICAZIONE UNICA 1 USCITA

CODICE		DTAP31-5G XP	
Ingressi		UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	30	30
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	116	116
Figura di rumore	dB	6	6
Tipo amplificazione		Unica	
Alimentazione	Vdc	12	
Assorbimento	mA	60	
Imballo	Pz	20	

DT AP31-5G XP

AMPLIFICATORE UHF

Amplificazione unica

Guadagno: UHF1 30 dB
UHF2 30 dB
Livello uscita max: 116 dBμV
Assorbimento: 60 mA
Frequenza: 470 ÷ 694 MHz
(IM3 -35dBc 2 tones)

OUT 12V

CE, 5G READY

UHF1 UHF2

UHF1 UHF2

CARATTERISTICHE

- Regolazione separata
- Amplificazione unica
- Assemblati in un contenitore completamente schermato, con tecnologia SMD
- Box da palo in ABS con guarnizioni e fascetta per fissaggio a palo



MADE IN
EUROPE



DTAP37-5G XP



AMPLIFICATORE DA PALO 2 INGRESSI AD AMPLIFICAZIONE UNICA | 1 USCITA

CODICE		DTAP37-5G XP	
Ingressi		UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	40	40
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	116	116
Figura di rumore	dB	6	6
Tipo amplificazione		Unica	
Alimentazione	Vdc	12	
Assorbimento	mA	65	
Imballo	Pz	20	

DT AP37-5G XP

AMPLIFICATORE UHF

Amplificazione unica

Guadagno: UHF1 40 dB
UHF2 40 dB

Livello uscita max: 116 dBμV

Assorbimento: 65 mA

Frequenza: 470 ÷ 694 MHz

(IM3 -35dBc 2 tones)

DTAP37-2-5G XP



AMPLIFICATORE DA PALO 2 INGRESSI AD AMPLIFICAZIONE UNICA | 2 USCITE

CODICE		DTAP37-5G XP	
Ingressi		UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	40	40
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	110	110
Figura di rumore	dB	6	6
Tipo amplificazione		Unica	
Alimentazione	Vdc	12	
Assorbimento	mA	65	
Imballo	Pz	20	

DT AP37-2-5G XP

AMPLIFICATORE UHF

Amplificazione unica / 2 uscite

Guadagno: UHF1 40 dB
UHF2 40 dB

Livello uscita max: 110 dBμV

Assorbimento: 65 mA

Frequenza: 470 ÷ 694 MHz

(IM3 -35dBc 2 tones)

DTCI35-5G

CENTRALINO DA INTERNO




MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE

- Centralino larga banda autoalimentato, adatti per fissaggio a muro
- Contenitore in materiale plastico
- Regolazioni con attenuatori
- Connettori "F" femmina
- Telealimentazione automatica (serie CS) e alimentatore esterno



CODICE		DTCI35-5G		
Ingressi		BIII	UHF	UHF
Gamma di frequenza	MHz	47 ÷ 230	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	30	35	35
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	118	122	122
Figura di rumore	dB	6	6,5	6,5
Tipo amplificazione		Separata		
Alimentazione	Vdc	12V 470mA		
Telealimentazione	mA	A riconoscimento automatico (+cc SMART)		
Imballo	Pz	5		

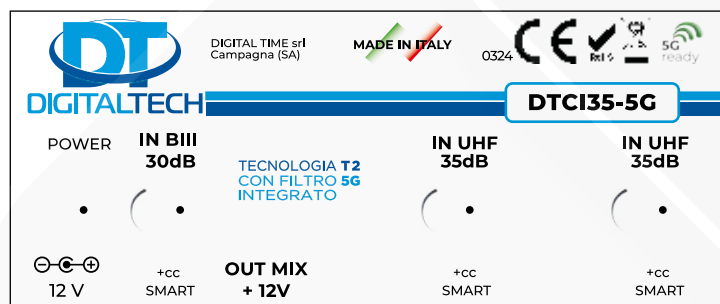

CARATTERISTICHE

- Assemblati in un contenitore completamente schermato in Zamak, con tecnologia SMD, per una bassa figura di rumore e una qualità senza pari
- Regolazione guadagno effettuata con trimmer multigiro professionali
- Telealimentazione automatica (max. 80 mA)
- Provisti di uscita test a -30 dB
- Led luminoso per indicazione funzionamento




MADE IN
EUROPE



DTCI340

CENTRALINO DA INTERNO A BANDE SEPARATE


CODICE		DTCI340			
Ingressi		BI / BIII	BIV	BV	UHF
Gamma di frequenza	MHz	47 ÷ 230	470 ÷ 606	606 ÷ 790	470 ÷ 790
Guadagno	dB	30	35	35	35
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	112	118	118	118
Figura di rumore	dB	6	6,5	6,5	6,5
Tipo amplificazione		Separata			
Alimentazione	Vdc	85 ÷ 264			
Telealimentazione	mA	80 max. @ 12 Vdc (automatica)			
Consumo	W	19			
Imballo	Pz	5			

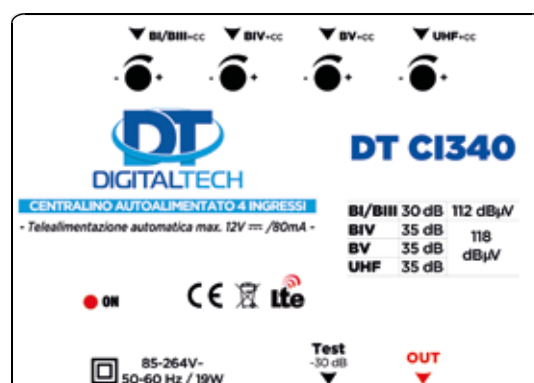

DTCI551

CENTRALINO DA INTERNO A BANDE SEPARATE

CODICE		DTCI551				
Ingressi		BI	BIII	BIV	BV	UHF
Gamma di frequenza	MHz	47 ÷ 68	170 ÷ 230	470 ÷ 606	606 ÷ 790	470 ÷ 790
Guadagno	dB	38	38	42	42	42
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20	0 ÷ 20	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	118	118	123	123	123
Figura di rumore	dB	6,5	5	7	7	7
Tipo amplificazione		Separata				
Alimentazione	Vdc	85 ÷ 264				
Telealimentazione	mA	80 max. @ 12 Vdc (automatica)				
Consumo	W	19				
Imballo	Pz	5				

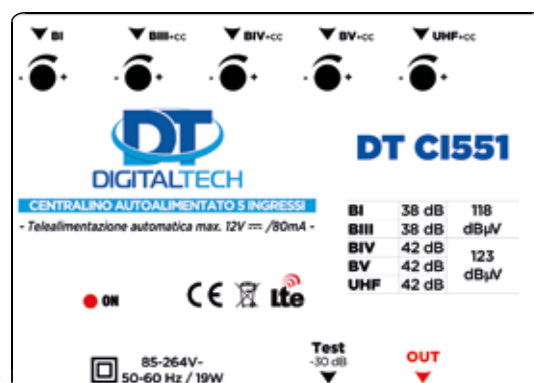

CARATTERISTICHE

- Centralini larga banda in materiale plastico autoalimentati
- Adatti per fissaggio a muro
- Regolazioni con attenuatori
- Connettori "F" femmina
- Telealimentazione automatica



MADE IN ITALY




6937-CW3UU30

ITALIAN
Engineering **3B**

CENTRALINO DA INTERNO

CODICE		6937-CW3UU30		
Ingressi		BIII	UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	170 ÷ 230	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	30	30	30
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	117	120	120
Figura di rumore	dB	6	6,5	6,5
Tipo amplificazione		Separata		
Alimentazione	Vac	240		
Telealimentazione	mA	A riconoscimento automatico		
Impedenza	Ohm	75		
Imballo	Pz	5		

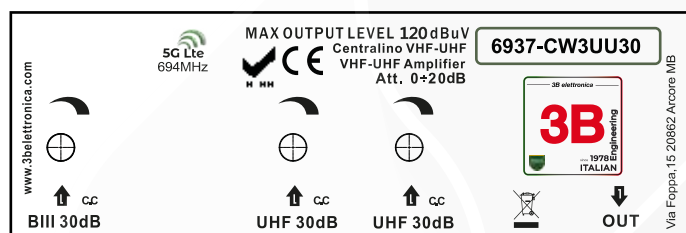


6939-CW3UU40

ITALIAN
Engineering **3B**

CENTRALINO DA INTERNO

CODICE		6939-CW3UU40		
Ingressi		BIII	UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	170 ÷ 230	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	40	40	40
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	117	120	120
Figura di rumore	dB	6	6,5	6,5
Tipo amplificazione		Separata		
Alimentazione	Vac	240		
Telealimentazione	mA	A riconoscimento automatico		
Impedenza	Ohm	75		
Imballo	Pz	5		

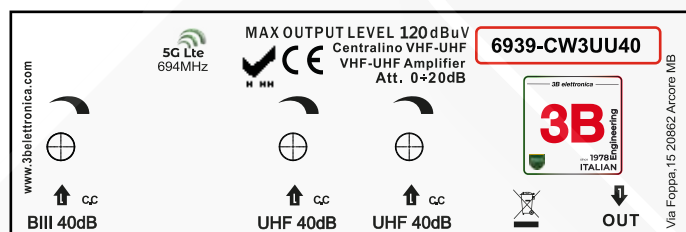

DTCPI-5G XP

CENTRALE PROGRAMMABILE DA INTERNO 32 Filtri • 4 Ingressi • Frequenza 174 ÷ 694 MHz

NUOVA ERA DIGITALE UNITÀ DIGITALE INDOOR A FILTRI PROGRAMMABILE CON C.A.G.



32

32 FILTRI DIGITALI
AUTOPROGRAMMABILI



PROCESSAZIONE DIGITALE
DEI CANALI.
4IN DI CUI 1 VHF+DAB, 3 UHF



EQUALIZZAZIONE AUTOMATICA
TRAMITE C.A.G.



AUTOPROGRAMMAZIONE ON BOARD INTELLIGENTE.
SELEZIONA, FILTRA ED EQUALIZZA TUTTI I CANALI
RICEVUTI DA OGNI INGRESSO PORTANDOLI IN USCITA
TUTTI ALLO STESSO LIVELLO



FILTRI DIGITALI VHF/UHF AD ALTA SELETTIVITÀ
35dB DI TAGLIO @1MHz



REGOLAZIONE MANUALE DEL LIVELLO
DI USCITA DA 80dBμV A 100dBμV

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE	DTCPI-5G XP
Numero ingressi	4 (1IN VHF+DAB; 3IN UHF)
Banda passante ingressi	RF 174÷694 MHz
Banda uscita	RF 174÷862 MHz
Protezione LTE	LTE700
Numero filtri digitali	32
Numero uscite	1
Livello ingressi	VHF/UHF 50÷100 dBμV
Connettori ingressi/uscite	"F" femmina
Range C.A.G. ingressi VHF/UHF	40 dB
Selettività filtri digitali	35dB@1MHz
MER in uscita	35dB (con MER in ingresso >37)
Distorsione da intermodulazione	113dBμV (IM3 DIN 45004B -60dBc) 120dBμV (IM3 -35dBc a 2 toni)
Regolazione livello d'uscita	80÷100 dBμV
Return loss IN/OUT	>12 dB
Telealimentazione in VHF-UHF	Automatica 12V 70mA
Consumo massimo	12Vdc 400mA
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ + 50 °C
Alimentazione	12V 470mA
Dimensione	11x15x7cm

CARATTERISTICHE

- Assemblati in un contenitore completamente schermato in Zamak, con tecnologia SMD, per una bassa figura di rumore e una qualità senza pari
- Regolazione guadagno effettuata con trimmer multigiro professionali
- Telealimentazione automatica (max. 80 mA)
- Provisti di uscita test a -30 dB
- Led luminoso per indicazione funzionamento



MADE IN
EUROPE




DTCI330-5G XP

XP
SERIES

CENTRALINO DA INTERNO

CODICE		DTCI330-5G XP		
Ingressi		BIII	UHF	UHF
Gamma di frequenza	MHz	47 ÷ 230	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	30	35	35
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	118	122	122
Figura di rumore	dB	6	6,5	6,5
Tipo amplificazione		Separata		
Alimentazione	Vdc	90 ÷ 250		
Telealimentazione	mA	80 max. @ 12 Vdc (automatica)		
Consumo	W	9		
Imballo	Pz	5		

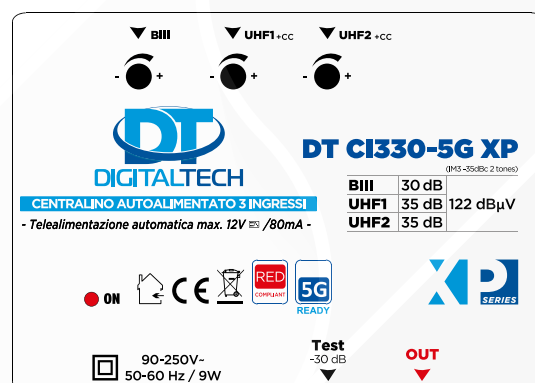


DTCI550-5G XP

XP
SERIES

CENTRALINO DA INTERNO

CODICE		DTCI550-5G XP		
Ingressi		BIII	UHF	UHF
Gamma di frequenza	MHz	47 ÷ 230	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	38	43	43
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	122	125	125
Figura di rumore	dB	6	6,5	6,5
Tipo amplificazione		Separata		
Alimentazione	Vdc	90 ÷ 250		
Telealimentazione	mA	80 max. @ 12 Vdc (automatica)		
Consumo	W	12		
Imballo	Pz	5		

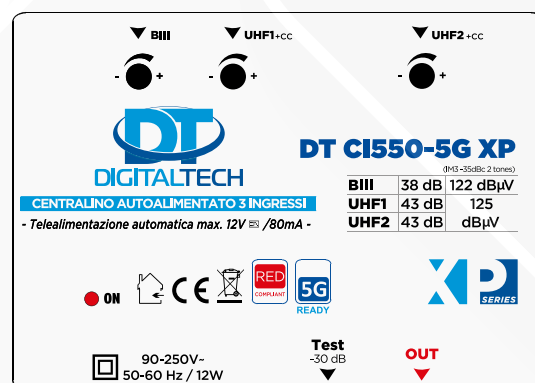

DTCI3646-5G XP


CENTRALINO DA INTERNO

CENTRALINI DA INTERNO



CARATTERISTICHE

- Centralini larga banda in materiale plastico e pressofusione autoalimentati 230/240 VAC
- Adatti per fissaggio a muro
- Regolazioni con attenuatori
- Connettori "F" femmina
- Alimentatore esterno

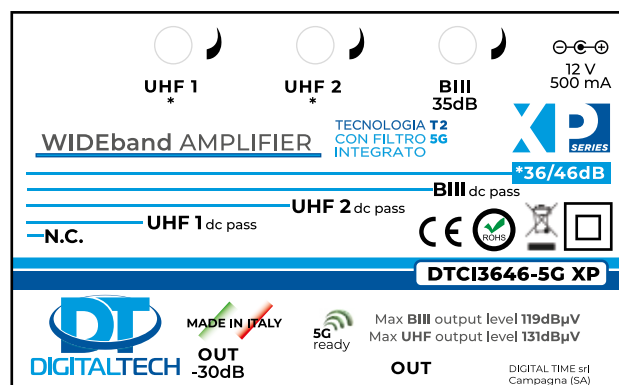

CODICE		DTCI3646-5G XP		
Ingressi		BIII	UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	170 ÷ 230	470 ÷ 694	470 ÷ 694
Guadagno	dB	35	36 ÷ 46	36 ÷ 46
Regolazione di guadagno	dB	0 ÷ 20	0 ÷ 20	0 ÷ 20
Livello di uscita max	dBμV	119	131	131
Figura di rumore	dB	6	6,5	6,5
Tipo amplificazione		Separata		
Alimentazione	Vac	230 ÷ 240		
Telealimentazione	mA	12 Vdc @ 500 mA (automatica)		
Impedenza	Ohm	75		
Imballo	Pz	5		

MADE IN ITALY

Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso

6487-A12V200F 6147-A12V200F2

ITALIAN
Engineering



ALIMENTATORE RETRO TV 1 e 2 uscite • 12 V • 200 mA

CARATTERISTICHE

- Schermatura totale contro i disturbi
- Contenitore mini per il minimo ingombro ed una facile installazione anche in spazi ristretti
- Basse perdite di inserzione
- Confezione box cartone



CODICE		6487-A12V200F	6147-A12V200F2
Ingressi	N°	1	1
Uscite	N°	1	2
Frequenza	MHz	47 ÷ 790	47 ÷ 790
Tensione di uscita	Vdc	12	12
Perdita di inserzione	dB	< 2	< 4
Corrente in uscita	mA	200	150
Connessione		Connettore "F"	Connettore "F"
Imballo	Pz	20	20


**ALIMENTATORE
CERTIFICATO**

6090N-AS470F 6090D-AS470F2

ITALIAN
Engineering



ALIMENTATORE SWITCHING RETRO TV 1 e 2 uscite • 12 V • 470 mA

CARATTERISTICHE

- Schermatura totale contro i disturbi
- Contenitore mini per il minimo ingombro ed una facile installazione anche in spazi ristretti
- Indicatore luminoso di controllo funzionamento
- Connettori "F" e ganci di fissaggio
- Confezione box cartone



CODICE		6487-A12V200F	6147-A12V200F2
Ingressi	N°	1	1
Uscite	N°	1	2
Frequenza	MHz	47 ÷ 790	47 ÷ 790
Tensione di uscita	Vdc	12	12
Perdita di inserzione	dB	≤ 1	≤ 4
Corrente in uscita	mA	470	470
Connessione		Connettore "F"	Connettore "F"
Imballo	Pz	20	20


**ALIMENTATORE
CERTIFICATO**

6053-AS12V650F


ALIMENTATORE SWITCHING 12 V • 650 mA

ITALIAN Engineering

CARATTERISTICHE

- Schermatura totale contro i disturbi
- Contenitore mini per il minimo ingombro ed una facile installazione anche in spazi ristretti
- Connettore "F"
- Confezione box cartone

CODICE		6053-AS12V650F
Uscite	N°	1
Frequenza	MHz	47 ÷ 790
Tensione di uscita	Vdc	12
Perdita di inserzione	dB	≤ 1
Corrente in uscita	mA	650
Connessione		Connettore "F"
Imballo	Pz	10



ALIMENTATORE CERTIFICATO


DTMX2/P

MISCELATORE VHF/UHF DA PALO

CARATTERISTICHE

- Box da palo in ABS con guarnizioni e fascetta per fissaggio a palo
- Assemblati in un contenitore completamente schermato, con tecnologia SMD
- Passaggio di corrente sull'ingresso UHF

CODICE		DTMX2-P
Ingressi	N°	2 (VHF - UHF +cc)
Uscite	N°	1
Gamma di frequenza	MHz	40 ÷ 860
Perdita di inserzione	dB	1
Imballo	Pz	10

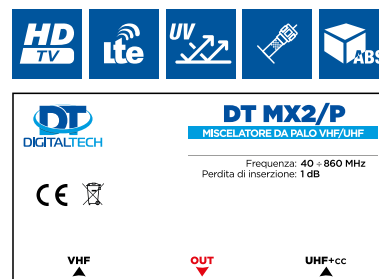

MADE IN EUROPE

CARATTERISTICHE

- Assemblati in un contenitore completamente schermato, con tecnologia SMD
- Box da palo in ABS con guarnizioni e fascetta per fissaggio a palo
- Passaggio di corrente su tutte le uscite




MADE IN ITALY



DTOS2

PARTITORE DA PALO 2 USCITE


CODICE		DTOS2
Frequenza	MHz	5 ÷ 900
Uscite	N°	2
Attenuazione	dB	4
Separazione uscite	dB	10
Passaggio di corrente		Si
Imballo	Pz	10

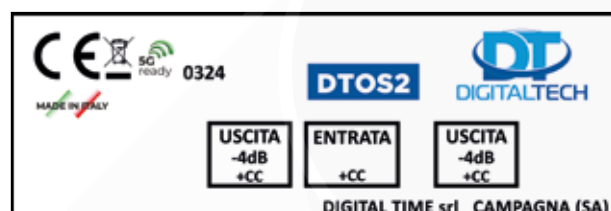

DTOS3

PARTITORE DA PALO 3 USCITE


CODICE		DTOS3
Frequenza	MHz	5 ÷ 900
Uscite	N°	3
Attenuazione	dB	6
Separazione uscite	dB	11
Passaggio di corrente		Si
Imballo	Pz	10

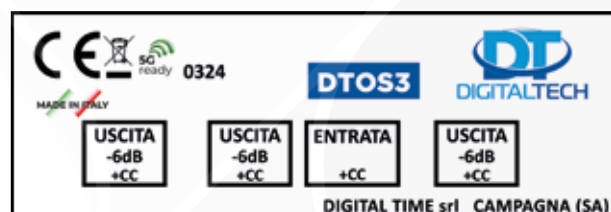

DTOS4

PARTITORE DA PALO 4 USCITE

CODICE		DTOS4
Frequenza	MHz	5 ÷ 900
Uscite	N°	4
Attenuazione	dB	8
Separazione uscite	dB	14
Passaggio di corrente		Si
Imballo	Pz	10

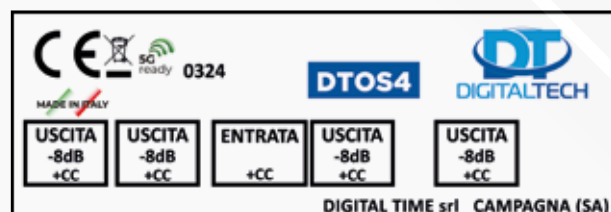

CARATTERISTICHE

- Assemblati in un contenitore completamente schermato, con tecnologia SMD
- Box da palo in ABS con 2 fascette per fissaggio a palo
- Passaggio di corrente su tutte le uscite



PP02DE

ITALIAN
Engineering **3B**

PARTITORE DA PALO 2 USCITE

CODICE		PP02DE
Frequenza	MHz	5 ÷ 2400
Uscite	N°	2
Attenuazione	dB	4
Passaggio di corrente		Si
Imballo	Pz	20




PP04DE

ITALIAN
Engineering **3B**

PARTITORE DA PALO 4 USCITE

CODICE		PP04DE
Frequenza	MHz	5 ÷ 2400
Uscite	N°	4
Attenuazione	dB	8
Passaggio di corrente		Si
Imballo	Pz	10

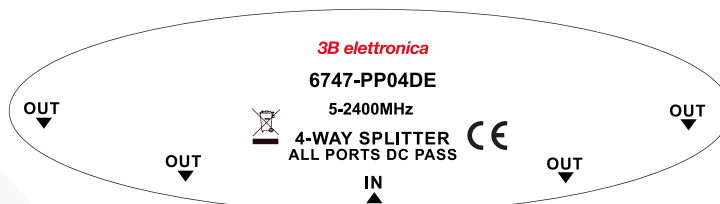

CARATTERISTICHE

- Banda 5÷2400 MHz
- Connettori "F"
- Passaggio di cc su tutte le uscite (max 0.8A 24V)
- Corpo in pressofusione di zama e placcati Nichel

ITALIAN Engineering



PR02CCE

PARTITORE DA INTERNO I 2 USCITE

CODICE		PR02CCE
Uscite		2
Perdita di inserzione	dB	3,5 ÷ 4,5
Isolamento reciproco	dB	20 ÷ 22
Perdita di ritorno	dB	10 ÷ 12
Dimensioni	mm	49 x 35 x 29
Peso	gr	55



PR03CCE

PARTITORE DA INTERNO I 3 USCITE

CODICE		PR03CCE
Uscite		3
Perdita di inserzione	dB	7,5 ÷ 10,5
Isolamento reciproco	dB	20
Perdita di ritorno	dB	10 ÷ 12
Dimensioni	mm	49 x 35 x 29
Peso	gr	55



PR04CCE

PARTITORE DA INTERNO I 4 USCITE

CODICE		PR04CCE
Uscite		4
Perdita di inserzione	dB	8 ÷ 11
Isolamento reciproco	dB	20 ÷ 22
Perdita di ritorno	dB	10 ÷ 12
Dimensioni	mm	71 x 35 x 29
Peso	gr	82



5853

MIX / DEMIX DA INTERNO

CARATTERISTICHE

- Banda: 5÷860 MHz • 950÷2150 MHz
- Connettori "F"
- Passaggio di cc su uscita SAT (max 0.8A 24V)
- Corpo in pressofusione di zama e placcato Nichel



CARATTERISTICHE

- Banda 5÷2400 MHz
- Connettori "F"
- Passaggio di cc su tutte le uscite (max 1A 30V)
- Corpo in pressofusione di zama e placcati Nichel

ITALIAN Engineering



PARTITORI DA INTERNO

PR02CC

PARTITORE DA INTERNO I 2 USCITE

CODICE		PR02CC
Uscite		2
Perdita di inserzione	dB	3,5 ÷ 5,5
Dis. Uscita-Uscita	dB	20 ÷ 23
Perdita di ritorno	dB	10 ÷ 12
Dimensioni	mm	49 x 35 x 29
Peso	gr	55



PR03CC

PARTITORE DA INTERNO I 3 USCITE

CODICE		PR03CC
Uscite		3
Perdita di inserzione	dB	7,5 ÷ 10,5
Dis. Uscita-Uscita	dB	22
Perdita di ritorno	dB	10 ÷ 11
Dimensioni	mm	49 x 35 x 29
Peso	gr	58



PR04CC

PARTITORE DA INTERNO I 4 USCITE

CODICE		PR04CC
Uscite		4
Perdita di inserzione	dB	7,5 ÷ 10,5
Dis. Uscita-Uscita	dB	22 ÷ 22
Perdita di ritorno	dB	10 ÷ 12
Dimensioni	mm	71 x 35 x 29
Peso	gr	82



PR06CC

PARTITORE DA INTERNO I 6 USCITE

CODICE		PR06CC
Uscite		6
Perdita di inserzione	dB	10,5 ÷ 16
Dis. Uscita-Uscita	dB	22
Perdita di ritorno	dB	9 ÷ 11
Dimensioni	mm	93 x 35 x 29
Peso	gr	105



Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso

CARATTERISTICHE

- Filtro passacanal passivo da palo che consente il passaggio di tre/quattro canali UHF non adiacenti, attenuando tutti gli altri canali di banda UHF
- Assemblati in un contenitore plastico antipioggia con coperchio e passaggio alimentazione +12 Vcc
- Box da palo in ABS con fascetta per fissaggio a palo




MADE IN ITALY



DTFPC/3C

FILTRO PASSACANALE PASSIVO I 3 CANALI


CODICE		DTFPC/3C
Banda		UHF
Canali da filtrare	Nr	3
Canali tarati	Ch	26 - 40 - 43
Celle	Nr	6 (2 x Canale)
Attenuatori	Nr	NO
Perdita	dB	5
Passaggio alimentazione	Vcc	12

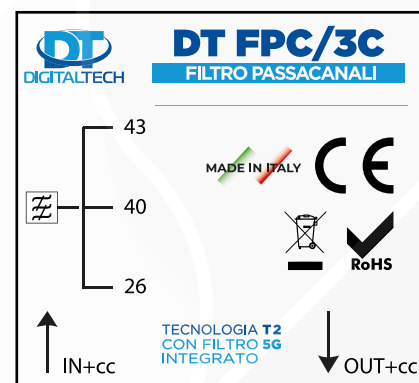

DTFPC/4C

FILTRO PASSACANALE PASSIVO I 4 CANALI

CODICE		DTFPC/4C
Banda		UHF
Canali da filtrare	Nr	4
Canali tarati	Ch	26 - 30 - 40 - 42
Celle	Nr	8 (2 x Canale)
Attenuatori	Nr	NO
Perdita	dB	5
Passaggio alimentazione	Vcc	12

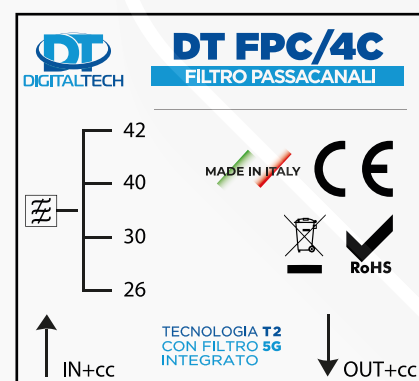

CARATTERISTICHE

- Trappole di canale utilizzate per attenuare o eliminare un canale, lasciando passare gli altri con la minor perdita possibile
- Assemblati in un contenitore schermato antipioggia con coperchio e passaggio alimentazione +12 Vcc
- Box da palo in ABS con fascetta per fissaggio a palo




MADE IN ITALY



DTTR3/5G

TRAPPOLA DI CANALE I 3 CANALI


CODICE		DTTR3/5G
Banda		UHF
Canali da attenuare	Nr	3
Canali tarati	Ch	26 - 40 - 43
Celle	Nr	6 (2 x Canale)
Attenuazione	dB	30
Perdita	dB	5
Passaggio alimentazione	Vcc	12

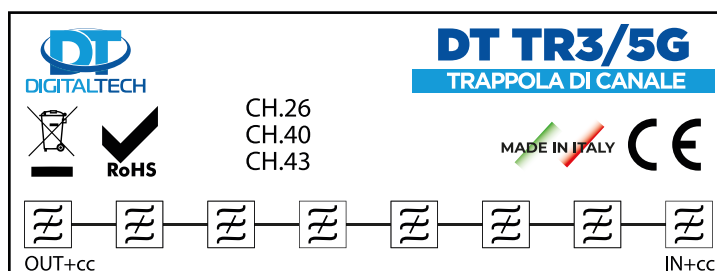

DTTR4/5G

TRAPPOLA DI CANALE I 4 CANALI

CODICE		DTTR4/5G
Banda		UHF
Canali da attenuare	Nr	4
Canali tarati	Ch	26 - 30 - 40 - 42
Celle	Nr	8 (2 x Canale)
Attenuazione	dB	30
Perdita	dB	5
Passaggio alimentazione	Vcc	12

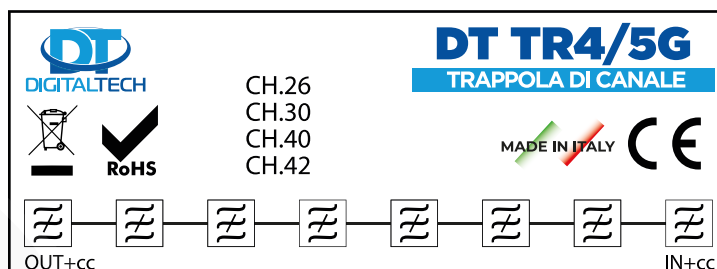

DTATP3C30-5G

AMPLIFICATORE / FILTRO / TRAPPOLA MIX 30 dB

CARATTERISTICHE

- Assemblati in un contenitore completamente schermato, con tecnologia SMD
- Box da palo in ABS con guarnizioni e fascetta per fissaggio a palo
- Passaggio di corrente su tutte le uscite



CODICE		DTOS3
Frequenza	MHz	5 ÷ 900
Uscite	N°	3
Attenuazione	dB	6,5
Separazione uscite	dB	11
Passaggio di corrente	Si	
Imballo	Pz	10



MADE IN ITALY

6047-ALB23F

AMPLIFICATORE DA INTERNO 2 uscite • 12 V • 200 mA

ITALIAN
Engineering



AMPLIFICATORI DA INTERNO

CARATTERISTICHE

- Amplificatori larga banda retro TV
- Con trappola FM
- Autoalimentati 230 VAC
- Adatti per uso interno
- Connettori "F" femmina

Indoor Amplifier VHF-UHF

Frequency: 40-240MHz, 470-694MHz UHF

Gain: VHF 5-20dB, UHF 8-23dB

Power: 100-240Vac, 50/60Hz

0522

Made in PRC

Via Foppa, 15 20862 Arcore MB

CE



CODICE		6047-ALB23F
Ingressi	N°	1(BIII+UHF 21/48)
Uscite	N°	2
Guadagno VHF	dB	20
Guadagno UHF	dB	23
Livello di uscita	dBµV	110
Regolazione		Potenzimetri Trimmer
Connessione		Connettore "F"
Imballo	Pz	10



Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso

5950-MHD1P

5953-MUHD

MODULATORI DIGITALI

CARATTERISTICHE

- Utilizzano un ingresso HDMI o CVBS per collegare diverse sorgenti
- Hanno un encoder MPEG4 che permette l'utilizzo di ingressi HD consentendo anche la programmazione del LCN
- Sono dotati di uscita HDMI e una porta USB che consente l'aggiornamento software



PROGRAMMATORE 5952-MRC



CARATTERISTICHE TECNICHE	5950-MHD1P	5953-MUHD
Standard	DVB-T	DVB-T
Constellation	QPSK/16QAM/64QAM	QPSK/16QAM/64QAM
Bandwidth	6/7/8 MHz	6/7/8 MHz
Carriers	2K/8K	2K/8K
Guard Interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Code Rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
MER	35dB	35dB
Frequency Range	50÷860 MHz	50÷860 MHz
Output Level	70÷100 dBuV	70÷100 dBuV
Output Impedance	75 ohm	75 ohm
Input Format	CVBS/HDMI	CVBS/HDMI
Encoding Format	H.264	H.264
Video Resolution IN	576/720/1080	576/720/1080/2160
Connector	RCA/HDMI 1.3	RCA/HDMI 1.3
Input Format	Stereo L/R channel	Stereo L/R channel
Encoding Format	MPEG-1 Audio Layer II	MPEG-1 Audio Layer II
Connector	RCA	RCA
Power Source	DC 12V/1.5A	DC 12V/1.5A
Operating Temperature	0÷+50°C	0÷+50°C
LCN	Programmabile	Programmabile
Output	HDMI max 1080	HDMI max 2160
RF Video Output	MPEG4	MPEG4
Software Update	By USB	By USB
Programmazione	by 5952-MRC (venduto a parte)	

DT8111-MC XP

ANALIZZATORE DI SEGNALE DI CAMPO

DVB S-S2 / T-T2 / C / J.83B / ISDB-T / GSM MOBILE COMBO



H.265 HEVC **MOBILE CCTV 4K**



SPECIFICHE GENERALI

- DVB S-S2 / T-T2 / C COMBO
- EGSM/DCS/UMTS/LTE Spettro
- Ingresso Rf singolo 40-2150 mhz 75 ohm Connettore F
- Misurazione della banda satellitare 20-100 dBuV (± 3 dB)
- Misurazione Catv-Terr 20-105dBuV (± 3 dB)
- Touchscreen da 7" ad alta risoluzione
- Schermate di misurazione del segnale
- Schermate di analisi dello spettro
- Schermate della costellazione
- Schermate di misurazione della tabella
- Schermate di misurazione multilivello
- Schermate di misurazione del limite di inclinazione
- Rf - aBer - bBer - Per - C/N - Mer - Misurazione del margine del collegamento
- Ingresso video per telecamere AHD-TVI-CVI e TVCC Analogiche
- Funzionalità di ingresso/uscita HDMI e ingresso/uscita AV
- Visualizzazione video H.264, **H.265 4K**
- Elenco programmi e informazioni PID audio e video su un'unica schermata
- Processore ad alta velocità da 1,9 GHz - Memoria da 16 GB
- Batteria sostituibile agli ioni di litio da 7000 mAh 7,4V autonomia 3-4 ore
- Aggiornamento software e piano di frequenza tramite rete LAN 100M o USB
- Software per PC Windows per preparare il piano di frequenza
- Programmabili 50 Piani Catv, 50 Piani Terrestri, 250 Memoria Satellitare
- 10.000 frequenze e canali di memoria
- Tastiera numerica in silicone retroilluminata
- Protezione della batteria e funzione di spegnimento automatico, Torcia a LED per ambienti bui
- Schermata di test della tensione
- 2 kg con batteria
- Dimensioni 250 mm X 180 mm X 50 mm
- Intervallo operativo Da 0 °C a +50 °C
- Umidità relativa 90%
- Con borsa per il trasporto e custodia in silicone
- Caricabatterie 12Volt - 3A e cavo di ricarica per auto
- Menù in 20 lingue diverse

DTMINIU/F-5G

ANTENNA UHF YAGI "MINI TEC" 6 elementi • Canali 21 ÷ 48 • Frequenza 470 ÷ 694 MHz

CARATTERISTICHE

- Costruita in alluminio anodizzato resistente alle intemperie
- Elementi premontati
- Le parti in plastica sono protette con un particolare trattamento anti-UV
- Dipolo con connettore "F"
- Attacco al palo max 40 mm
- Imballo singolo in sacchetto cellophane

CODICE		DTMINIU/F-5G
Elementi	N°	6
Canali		21 ÷ 48
Banda passante	MHz	470 ÷ 694
Guadagno	dB	8 ÷ 10
Rapporto A/I	dB	>15
Presa sul vento a 120km/h	kg	4
Lunghezza	mm	410
Imballo	Pz	25



MADE IN
ITALY



DT11U/F-5G

ANTENNA UHF YAGI "TEC" 11 elementi • Canali 21 ÷ 48 • Frequenza 470 ÷ 694 MHz

CARATTERISTICHE

- Costruita in alluminio anodizzato resistente alle intemperie
- Elementi premontati
- Le parti in plastica sono protette con un particolare trattamento anti-UV
- Dipolo con connettore "F"
- Attacco al palo max 40 mm
- Imballo singolo in sacchetto cellophane

CODICE		DT11U/F-5G
Elementi	N°	11
Canali		21 ÷ 48
Banda passante	MHz	470 ÷ 694
Guadagno	dB	8 ÷ 12
Rapporto A/I	dB	>20
Presa sul vento a 120km/h	kg	5,5
Lunghezza	mm	920
Imballo	Pz	20



MADE IN
ITALY




DT13U/F-5G

ANTENNA UHF YAGI "TEC" 13 elementi • Canali 21 ÷ 48 • Frequenza 470 ÷ 694 MHz

CARATTERISTICHE

- Costruita in alluminio anodizzato resistente alle intemperie
- Elementi premontati
- Le parti in plastica sono protette con un particolare trattamento anti-UV
- Dipolo con connettore "F"
- Attacco al palo max 40 mm
- Imballo singolo in sacchetto cellophane

CODICE		DT13U/F-5G
Elementi	N°	13
Canali		21 ÷ 48
Banda passante	MHz	470 ÷ 694
Guadagno	dB	8 ÷ 13
Rapporto A/I	dB	>25
Presa sul vento a 120km/h	kg	5,5
Lunghezza	mm	1140
Imballo	Pz	20

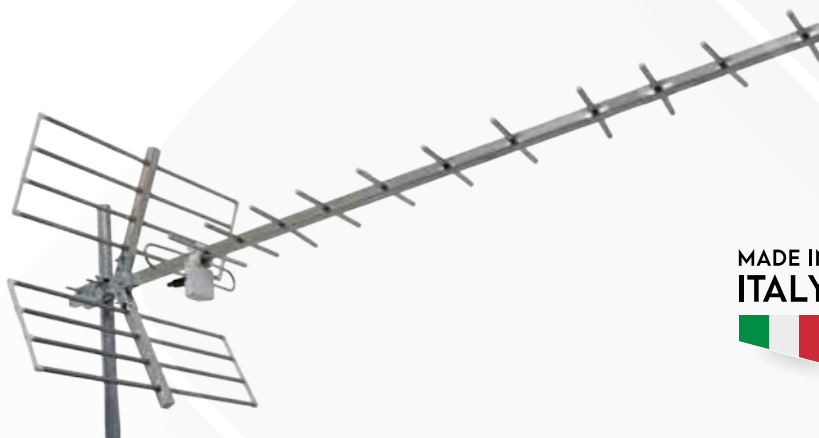

MADE IN
ITALY



DT22UL/F-5G

ANTENNA UHF LAMBDA "D" 22 elementi • Canali 21 ÷ 48 • Frequenza 470 ÷ 694 MHz

CARATTERISTICHE

- Costruita in alluminio anodizzato resistente alle intemperie
- Elementi premontati
- Le parti in plastica sono protette con un particolare trattamento anti-UV
- Dipolo con connettore "F"
- Attacco al palo max 40 mm
- Imballo singolo in sacchetto cellophane



CODICE		DT22UL/F-5G
Elementi	N°	22
Canali		21 ÷ 48
Banda passante	MHz	470 ÷ 790
Guadagno	dB	9 ÷ 12
Rapporto A/I	dB	>20
Presa sul vento a 120km/h	kg	6
Lunghezza	mm	800
Imballo	Pz	16




DT46UL/F-5G

ANTENNA UHF LAMBDA "D" 46 elementi • Canali 21 ÷ 48 • Frequenza 470 ÷ 694 MHz

CARATTERISTICHE

- Costruita in alluminio anodizzato resistente alle intemperie
- Elementi premontati
- Le parti in plastica sono protette con un particolare trattamento anti-UV
- Dipolo con connettore "F"
- Attacco al palo max 40 mm
- Imballo singolo in sacchetto cellophane

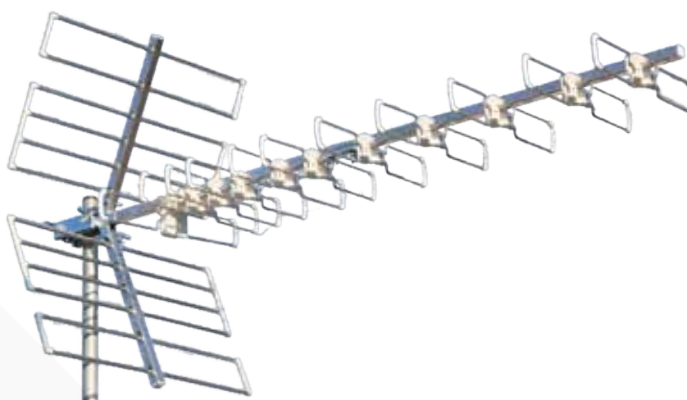

CODICE		DT46UL/F-5G
Elementi	N°	46
Canali		21 ÷ 48
Banda passante	MHz	470 ÷ 694
Guadagno	dB	10 ÷ 14
Rapporto A/I	dB	>22
Presa sul vento a 120km/h	kg	7
Lunghezza	mm	1330
Imballo	Pz	12



Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso

DT16TRU/F-5G

ANTENNA UHF "TRE" 16 elementi • Canali 21 ÷ 48 • Frequenza 470 ÷ 694 MHz

CARATTERISTICHE

- Costruita in alluminio anodizzato resistente alle intemperie
- Elementi filo ø 4,5mm innestati nel profilo
- Le parti in plastica sono protette con un particolare trattamento anti-UV
- Dipolo con connettore "F"
- Attacco al palo max 40 mm
- Imballo singolo in sacchetto cellophane



CODICE		DT16TRU/F-5G
Elementi	N°	16
Canali		21 ÷ 48
Banda passante	MHz	470 ÷ 694
Guadagno	dB	13 ÷ 15
Rapporto A/I	dB	>15
Presa sul vento a 120km/h	kg	6
Lunghezza	mm	800
Imballo	Pz	16



MADE IN
ITALY

DT20TRU/F-5G

ANTENNA UHF "TRE" 20 elementi • Canali 21 ÷ 48 • Frequenza 470 ÷ 694 MHz

CARATTERISTICHE

- Costruita in alluminio anodizzato resistente alle intemperie
- Elementi tubetto ø 8mm innestati nel profilo
- Le parti in plastica sono protette con un particolare trattamento anti-UV
- Dipolo con connettore "F"
- Attacco al palo max 40 mm
- Imballo singolo in sacchetto cellophane



CODICE		DT20TRU/F-5G
Elementi	N°	20
Canali		21 ÷ 48
Banda passante	MHz	470 ÷ 694
Guadagno	dB	13 ÷ 16
Rapporto A/I	dB	>25
Presa sul vento a 120km/h	kg	7
Lunghezza	mm	980
Imballo	Pz	14



MADE IN
ITALY

DT28TRU/F-5G

ANTENNA UHF "TRE" 28 elementi • Canali 21 ÷ 48 • Frequenza 470 ÷ 694 MHz

CARATTERISTICHE

- Costruita in alluminio anodizzato resistente alle intemperie
- Elementi filo ø 4,5mm innestati nel profilo
- Le parti in plastica sono protette con un particolare trattamento anti-UV
- Dipolo con connettore "F"
- Attacco al palo max 40 mm
- Imballo singolo in sacchetto cellophane



CODICE		DT28TRU/F-5G
Elementi	N°	28
Canali		21 ÷ 48
Banda passante	MHz	470 ÷ 694
Guadagno	dB	15 ÷ 17
Rapporto A/I	dB	>28
Presa sul vento a 120km/h	kg	7,5
Lunghezza	mm	980
Imballo	Pz	8



MADE IN
ITALY

9653-3BLOGF

ANTENNA UHF LOG 28 elementi • Canali 21 ÷ 48 • Frequenza 470 ÷ 694 MHz

CARATTERISTICHE

- Costruita in alluminio anodizzato resistente alle intemperie
- Elementi premontati
- Le parti in plastica sono protette con un particolare trattamento anti-UV
- Attacco al palo max 40 mm
- Imballo singolo in sacchetto cellophane



CODICE		9653-3BLOGF
Elementi	N°	28
Canali		21 ÷ 48
Banda passante	MHz	470 ÷ 694
Guadagno	dB	13
Polarizzazione	°	H 35°-45° / V 30°-40°
Impedenza	Ω	75
Lunghezza	mm	1040
Imballo	Pz	10



9665-KITE

ANTENNA UHF YAGI "V" 13 elementi • Canali 21 ÷ 48 • Frequenza 470 ÷ 694 MHz

CARATTERISTICHE

- Costruita in alluminio anodizzato resistente alle intemperie
- Elementi premontati
- Le parti in plastica sono protette con un particolare trattamento anti-UV
- Dipolo con connettore "F"
- Attacco al palo max 40 mm
- Imballo singolo in sacchetto cellophane



CODICE		9665-KITE
Elementi	N°	13
Canali		21 ÷ 48
Banda passante	MHz	470 ÷ 694
Guadagno	dB	15
Polarizzazione	°	H 60° / V 65°
Impedenza	Ω	75
Lunghezza	mm	815
Imballo	Pz	6



DTSPW3630-R

SUPPORTO A RINGHIERA DRITTO

CARATTERISTICHE

- Supporto dritto a ringhiera
- Zincatura elettrolitica
- Per dispositivi FWA

CODICE		DTSPW3630-R
Diametro	mm	30
Lunghezza	mm	360
Piastra	mm	130x40x5
Contropiastra	mm	130x40x5
Viti	mm	M8x80
Zincatura		Elettrolitica



MADE IN
ITALY



DTSPW20-R-P

SUPPORTO A MURO DRITTO CON TASSELLO IN PLASTICA

CARATTERISTICHE

- Supporto dritto a parete
- Zincatura elettrolitica
- Per dispositivi FWA

CODICE		DTSPW20-R-P
Diametro	mm	35
Altezza	mm	200
Distanza dal muro	mm	100
Tassello presaldato	ø	14
Peso	gr	300
Zincatura		Elettrolitica



MADE IN
ITALY



DTSPW20-R-F

SUPPORTO A MURO DRITTO CON ESPANSORE IN FERRO

CARATTERISTICHE

- Supporto dritto a parete
- Zincatura elettrolitica
- Per dispositivi FWA

CODICE		DTSPW20-R-F
Diametro	mm	35
Altezza	mm	200
Distanza dal muro	mm	100
Espansore presaldato	ø	14
Peso	gr	350
Zincatura		Elettrolitica



MADE IN
ITALY



DTSPMW15-2

SUPPORTO CURVO PALO/MURO

CARATTERISTICHE

- Supporto curvo palo/muro
- Zincatura elettrolitica
- Per dispositivi FWA

CODICE		DTSPMW15-2
Diametro	mm	35
Lunghezza	mm	200
Altezza	mm	240
Cappelletto 2 fori	mm	130x40x5
Contropiastra	mm	130x40x5
Viti	mm	M8x80
Zincatura		Elettrolitica



MADE IN
ITALY



DTSPMW15-4

SUPPORTO CURVO PALO/MURO

CARATTERISTICHE

- Supporto curvo palo/muro
- Zincatura elettrolitica
- Per dispositivi FWA

CODICE		DTSPMW15-4
Diametro tubo	mm	35
Spessore tubo	mm	1,5
Distanza dal muro	mm	200
Altezza	mm	240
Piastra	mm	150x120x2,5
Zincatura		Elettrolitica



MADE IN
ITALY



DTSPM2440

SUPPORTO CURVO PALO/MURO

CARATTERISTICHE

- Supporto curvo palo/muro
- Zincatura elettrolitica
- Per parabole

CODICE		DTSPM2440
Diametro tubo	mm	40
Spessore tubo	mm	1,5
Distanza dal muro	mm	240
Altezza	mm	140
Piastra	mm	150x120x2,5
Zincatura		Elettrolitica



MADE IN
ITALY




DTSPM4340

SUPPORTO CURVO PALO/MURO

CARATTERISTICHE

- Supporto curvo palo/muro
- Zincatura elettrolitica
- Per parabole

CODICE		DTSPM4340
Diametro tubo	mm	40
Spessore tubo	mm	1,5
Distanza dal muro	mm	430
Altezza	mm	140
Piastra	mm	150x120x2,5
Zincatura		Elettrolitica

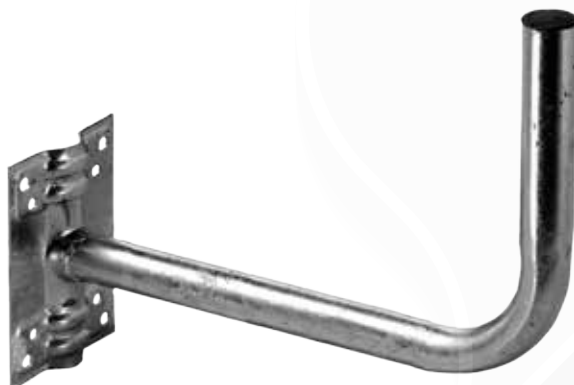

MADE IN
ITALY



DTSR4340

SUPPORTO DRITTO A RINGHIERA

CARATTERISTICHE

- Supporto dritto a ringhiera
- Zincatura elettrolitica
- Per parabole

CODICE		DTSCR2140
Diametro tubo	mm	40
Spessore tubo	mm	1,5
Altezza	mm	420
Piastra	mm	130x80x5
Contropiastra	mm	130x80x5
Zincatura		Elettrolitica



MADE IN
ITALY



DTSRC2140

SUPPORTO CURVO A RINGHIERA

CARATTERISTICHE

- Supporto curvo palo/muro
- Zincatura elettrolitica
- Per parabole

CODICE		DTSRC2140
Diametro tubo	mm	40
Spessore tubo	mm	1,5
Distanza dal muro	mm	220
Altezza	mm	210
Piastra	mm	130x80x5
Contropiastra	mm	130x80x5
Zincatura		Elettrolitica



MADE IN
ITALY



DTSTP8015

SUPPORTO TERRAZZA PUGLIA

CARATTERISTICHE

- Supporto dritto a muro
- Zincatura elettrolitica
- Per parabole

CODICE		DTSTP8015
Diametro tubo	mm	40
Altezza	mm	800
Distanza dal muro	mm	90
Staffe di fissaggio	mm	30x4
Distanza tra i fori	mm	235
Zincatura		Elettrolitica



MADE IN
ITALY



DTSPR60

PROLUNGA PER PALI E SUPPORTI

CARATTERISTICHE

- Prolunga 600 mm
- Zincatura elettrolitica
- Per pali e supporti ø 40 mm

CODICE		DTSPR60
Diametro tubo	mm	45
Spessore tubo	mm	1,5
Lunghezza	mm	600
Bulloni	Nr	2
Dadi		M8
Zincatura		Elettrolitica



MADE IN
ITALY




DTSPR60T

PROLUNGA TELESCOPICA PER PALI E SUPPORTI

CARATTERISTICHE

- Prolunga telescopica 2x600 mm
- Zincatura elettrolitica
- Per pali e supporti ø 40 mm

CODICE		DTSPR60T
Diametro tubo	mm	45
Spessore tubo	mm	1,5
Lunghezza	mm	2x600
Bulloni	Nr	4
Dadi		M8
Zincatura		Elettrolitica

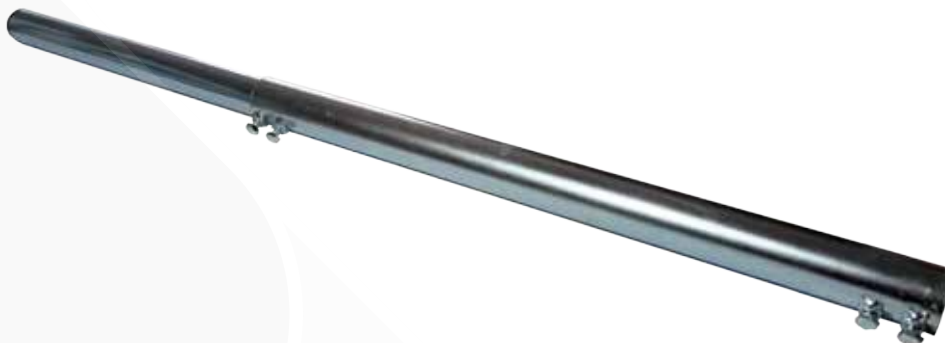

MADE IN
ITALY



Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso



DIGITALTECH è un marchio della **DIGITAL TIME**

SEDE & LOGISTICA

Via Galdo, 79 • Uscita autostradale A2 • Campagna (SA)

TELEFONO

+39 0828 301811

MOBILE & WhatsApp Commerciali

Vito 370 1099168

Flavio 335 6607041

Vincenzo 392 9927437



www.digitaltime.eu



<https://www.digital-tech.it>



@digitaltimesrl